brother

HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6200DW/HL-L6250DN/HL-L6300DW/ HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnome mjestu Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente



Pogledajte naše videozapise s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother:
solutions.brother.com/videos



Sklop jedinice bubnja i toner uloška
(unaprijed umetnut u modele HL-L5000D/ HL-L5100DN(T)/ HL-L5200DW(T)/ HL-L6200DW/ HL-L6300DW(T))



Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta u modele HL-L6250DN/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT)



Isporučeni toner uložak
(modeli HL-L6250DN/HL-L6400DW/ HL-L6400DWT)

Instalacijski CD-ROM



Kabel za AC napajanje



Kratki korisnički priručnik*



Sigurnosni priručnik za proizvod*
(samo za određene modele i jezike)



Korisničke upute*

* Ovi su priručnici na vašem jeziku dostupni jedino na mrežnome mjestu Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

NAPOMENA:

- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

USB kabel
Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel
(Za HL-L5100DN(T)/HL-L5200DW(T)/HL-L6200DW/ HL-L6250DN/HL-L6300DW(T)/HL-L6400DW(T))
Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

Paralelni kabel
(Za HL-L5000D)
Upotrebljavajte paralelni kabel koji ste dobili s uređajem. Ako se u vašoj zemlji ili regiji paralelni kabel ne isporučuje s uređajem, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste kupili opcijski paralelni kabel (PC-5000).

- Na ilustracijama u Kratkom korisničkom priručniku prikazani su uređaji HL-L5200DW i HL-L6400DW.

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i toner uloška

HL-L5000D/HL-L5100DN(T)/HL-L5200DW(T)/HL-L6200DW/HL-L6300DW(T)

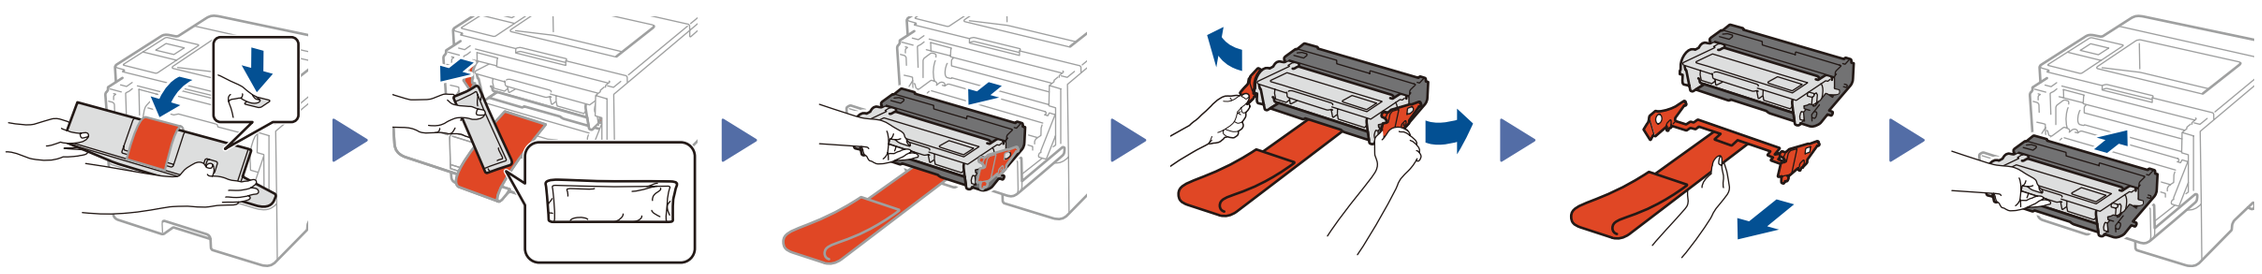

Uklonite paketić silika-gela.

Uklonite narančasti dio.

HL-L6250DN/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

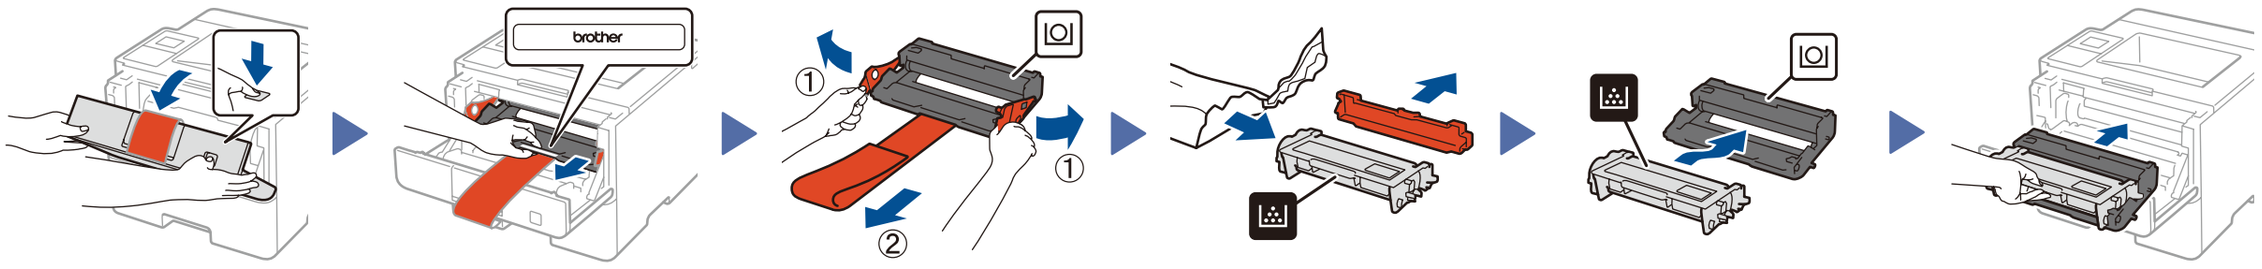

Uklonite narančasti dio.

Uklonite narančasti dio.

2 Papir stavite u ladicu za papir

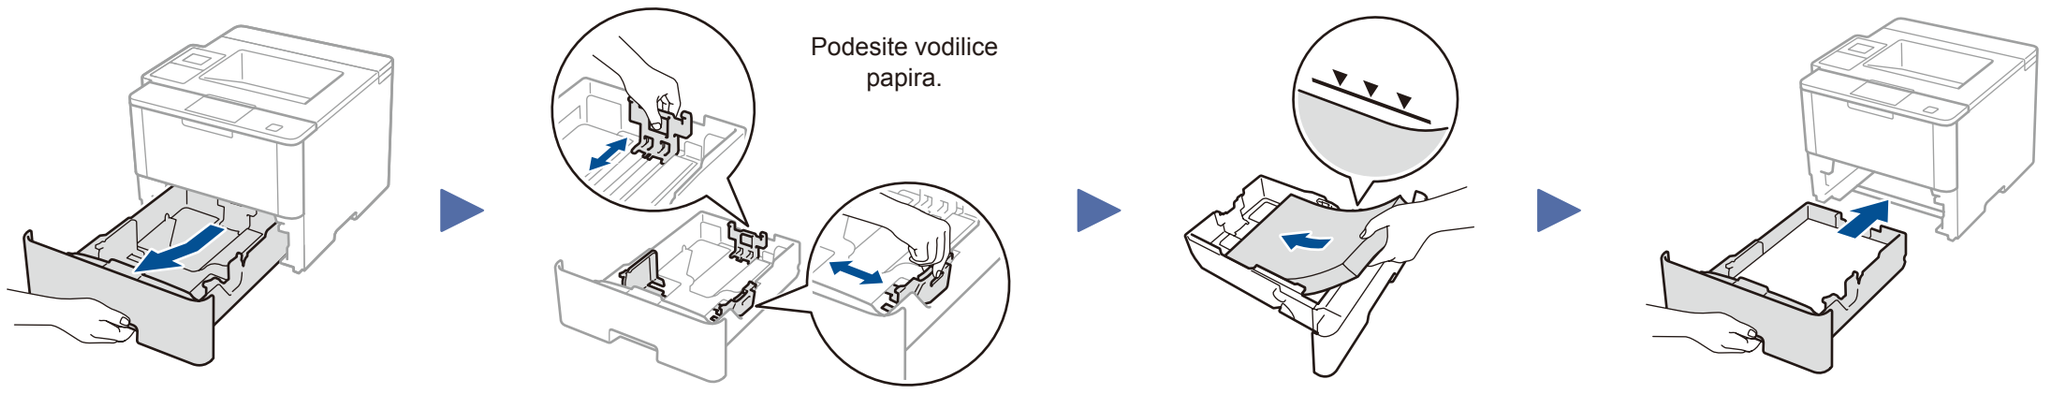

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

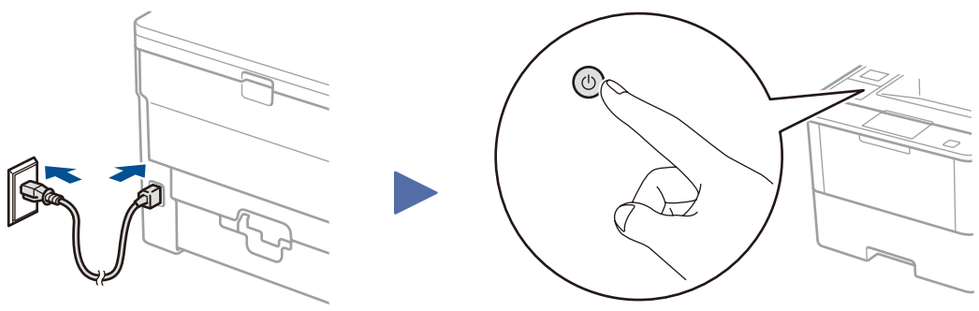

Straga

Sprijeda

4 Odaberite jezik (po potrebi)

■ Za modele s LCD-om

1. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **OK** kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`.
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Cancel** (Otkaži).



■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite `[Postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

5 Povežite uređaj i instalirajte softver

Računalo s operativnim sustavom Windows® i CD-ROM pogonom



NAPOMENA:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, kliknite (**Start**) > **Računalo (Moje računalo)**.
(Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo (Ovaj PC)**.)
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Računalo s operativnim sustavom Macintosh/Windows® bez CD-ROM pogona

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

■ Za HL-L5000D

■ Za ostale modele

Odaberite svoju vrstu veze:

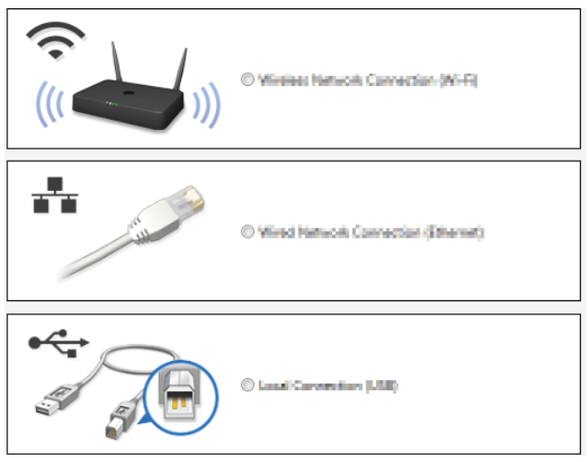

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ispod pogledajte
? *Ne možete podesiti uređaj?*

Ispisujte mobilnim uređajem (nije dostupno za HL-L5000D)

Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste uređaj mogli upotrebljavati s mobilnim uređajima.
solutions.brother.com/ips

Tehnologija AirPrint dostupna je za korisnike operativnih sustava OS X i iOS.
Za više informacija pogledajte *„AirPrint Guide” (Priručnik za AirPrint)* na mrežnoj stranici **Manuals** (Priručnici) vašega modela.
solutions.brother.com/manuals

Ne možete podesiti uređaj?

Žičana mreža

USB/paralelni

Bežična mreža

Iskopčajte kabel.

Ponovno pokrenite uređaj, računalo i/ili mobilni uređaj.

Ponovite 5.

Idite na WiFi *Alternativni način bežične konfiguracije (Čarobnjak za podešavanje)*.

WiFi Alternativni način bežične konfiguracije (Čarobnjak za podešavanje)

1. Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač.
2. Pronađite SSID i mrežni ključ.

3. Uređaj povežite sa svojom bežičnom mrežom.

■ Za modele s LCD-om



a. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Mreza], zatim pritisnite **OK**.
b. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [WLAN], zatim pritisnite **OK**.
c. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Carob.za post], zatim pritisnite **OK**.
d. Kada se pojavi [Omoguci WLAN?], pritisnite ▲ kako biste odabrali [Uklj].

■ Za modele s dodirnim zaslonom



WiFi > [Carob.za post] > [Da].

4. Odaberite SSID.

5. Unesite mrežni ključ.

NAPOMENA:
Informacije o tome kako unijeti tekst pogledajte u tiskanom primjerku *Korisničkih uputa*.

Na LCD-u je prikazana poruka [Povezano].

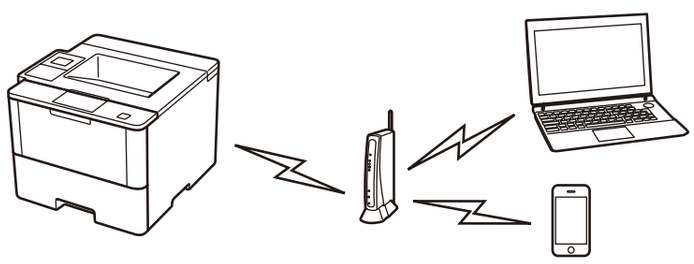

Za upotrebu s računalom ➤➤ Korak 5 *Povežite uređaj i instalirajte softver*

Za upotrebu s mobilnim uređajem ➤➤ *Ispisujte mobilnim uređajem (nije dostupno za HL-L5000D)*